

口径 (mm)	厚み (mm)	型番	JAN	リブ	ベアリング	回転数 (rpm)	最大風量 (CFM)	静圧 (mmAq)	ノイズ (dBA)	電圧 (V)	電流 (A)	コネクタ
40 × 40	10mm	RDL4010S	4562198670008	あり	スリーブ	4200	4.52	1.41	17.70	12	0.06	3pin
	10mm	RDM4010S	4562198670961	あり	スリーブ	6000	7.39	2.97	29.00	12	0.16	3pin
	10mm	RDL4010B	4562198670015	あり	2ボール	4200	4.52	1.41	17.70	12	0.06	3pin
50 × 50	10mm	RDL5010S	4562198671852	あり	スリーブ	3500	8.63	1.49	22.00	12	0.07	3pin
60 × 60	20mm	RDL6020S	4562198670022	あり	スリーブ	2500	10.28	1.24	18.10	12	0.08	3pin
	20mm	RDM6020S	4562198670046	あり	スリーブ	3000	12.76	2.34	21.00	12	0.12	3pin
	25mm	RDL6025S	4562198670053	あり	スリーブ	2500	13.02	1.77	17.00	12	0.07	3pin
	25mm	RDM6025S	4562198670060	あり	スリーブ	3000	15.83	2.51	21.10	12	0.1	3pin
70 × 70	15mm	RDL7015S	4562198670077	あり	スリーブ	2500	20.11	1.52	21.16	12	0.16	3pin
	25mm	RDL7025SX	4562198670084	なし	スリーブ	2000	16.78	1.53	17.20	12	0.15	3pin
	25mm	RDL7025SL	4562198670091	なし	スリーブ	2500	21.97	2.19	21.57	12	0.15	3pin
	25mm	RDL7025S	4562198670107	なし	スリーブ	3000	26.30	3.11	23.65	12	0.15	3pin
	25mm	RDL7025BX(20NMB)	4562198670114	なし	2ボール	2000	16.78	1.53	17.20	12	0.15	3pin
	25mm	RDL7025B(30NMB)	4562198670121	なし	2ボール	3000	26.30	3.11	26.30	12	0.15	3pin
80 × 80	15mm	RDL8015S	4562198670145	あり	スリーブ	2000	23.02	1.28	21.60	12	0.09	3pin
	25mm	RDL8025SX	4562198670671	あり	スリーブ	1200	14.89	0.70	12.00	12	0.08	3pin
	25mm	RDL8025SL	4562198670206	あり	スリーブ	1600	21.01	1.18	17.80	12	0.08	3pin
	25mm	RDL8025S	4562198670190	あり	スリーブ	2000	26.08	1.64	20.68	12	0.08	3pin
	25mm	RDM8025S	4562198670183	あり	スリーブ	2500	32.67	2.57	24.13	12	0.11	3pin
	25mm	RDL8025BX(12NMB)	4562198670688	あり	2ボール	1200	14.89	0.70	12.00	12	0.08	3pin
	25mm	RDL8025BL(16NMB)	4562198670244	あり	2ボール	1600	20.48	1.18	17.80	12	0.08	3pin
	25mm	RDL8025B(20NMB)	4562198670237	あり	2ボール	2000	26.08	1.64	20.68	12	0.08	3pin
	25mm	RDM8025B(25NMB)	4562198670220	あり	2ボール	2500	32.67	2.57	24.13	12	0.11	3pin
	25mm	RDH8025B(30NMB)	4562198670213	あり	2ボール	3000	40.81	3.88	30.78	12	0.17	3pin
	25mm	RDD8025B(40NMB)	4562198671142	あり	2ボール	4000	57.78	8.38	40.00	12	0.4	3pin


口径 (mm)	厚み (mm)	型番	JAN	リブ	ベアリング	回転数 (rpm)	最大風量 (CFM)	静圧 (mmAq)	ノイズ (dBA)	電圧 (V)	電流 (A)	コネクタ
90×90 (92×92)	25mm	RDL9025SL	4562198670305	なし	スリーブ	1600	32.98	1.13	20.65	12	0.1	3pin
	25mm	RDL9025S	4562198670312	なし	スリーブ	2000	39.69	1.79	24.39	12	0.16	3pin
	25mm	RDM9025S	4562198670329	なし	スリーブ	2500	48.17	2.65	29.22	12	0.19	3pin
	25mm	RDL9025S-PWM	4562198671005	なし	スリーブ	800-2000	39.69	1.79	24.39	12	0.16	4pin
	25mm	RDL9025BL(16NMB)	4562198670336	なし	2ボール	1600	32.98	1.13	21.62	12	0.1	3pin
	25mm	RDL9025B(20NMB)	4562198670343	なし	2ボール	2000	39.69	1.79	25.46	12	0.16	3pin
	25mm	RDM9025B(25NMB)	4562198670350	なし	2ボール	2500	48.17	2.65	29.98	12	0.19	3pin
	32mm	RDL9232B(20NMB)	4562198670794	なし	2ボール	2000	41.62	2.45	28.00	12	0.45	3pin
120×120	23mm	RDL1223SX	4562198671203	あり	スリーブ	800	30.00	0.31	8.40	12	0.15	3pin
	23mm	RDL1223SL	4562198670718	あり	スリーブ	1200	48.43	0.79	23.00	12	0.15	3pin
	25mm	RDL1225S(12LN)	4562198670411	あり	スリーブ	1200	49.97	0.92	20.51	12	0.11	3pin
	25mm	RDL1225S(15LN)	4562198670404	あり	スリーブ	1500	63.08	1.61	24.47	12	0.13	3pin
	25mm	RDL1225S(17LN)	4562198670398	あり	スリーブ	1700	72.19	2.04	27.91	12	0.18	3pin
	25mm	RDH1225S(24LN)	4562198670381	あり	スリーブ	2400	92.83	3.79	37.87	12	0.4	3pin
	25mm	RDL1225SL(12SP)	4562198670435	なし	スリーブ	1200	53.25	1.49	21.21	12	0.12	3pin
	25mm	RDL1225S(17SP)	4562198670428	なし	スリーブ	1700	71.15	2.46	28.00	12	0.18	3pin
	25mm	RDL1225S-PWM	4562198670947	なし	スリーブ	800-1700	70.18	2.46	29.30	12	0.18	4pin
	25mm	RDL1225B(12SP)	4562198670459	なし	2ボール	1200	53.25	1.49	21.87	12	0.12	3pin
	25mm	RDL1225B(17SP)	4562198670442	なし	2ボール	1700	71.15	2.46	28.00	12	0.18	3pin
	25mm	RDH1225B(24SP)	4562198670695	なし	2ボール	2400	92.83	4.75	37.67	12	0.4	3pin
	25mm	RDL1225BL(12LN)	4562198670480	あり	2ボール	1200	49.10	0.92	21.06	12	0.11	3pin
	25mm	RDH1225B(24LN)	4562198670466	あり	2ボール	2400	92.83	3.79	38.17	12	0.4	3pin
	38mm	RDL1238S	4562198670497	なし	スリーブ	2000	94.73	3.48	29.30	12	0.25	3pin
	38mm	RDL1238S-PWM	4562198670954	なし	スリーブ	800-2000	94.73	3.48	29.30	12	0.18	4pin
38mm	RDH1238B(38NMB)	4562198671166	なし	2ボール	3800	154.03	14.60	52.00	12	1.3	3pin	
140×140	25mm	RDL1425S	4562198670725	あり	スリーブ	1200	74.49	0.98	30.00	12	0.2	3pin

■ X-FAN / XINRUILIAN社の概要

- ・会社名 XinruiLian Science & Technology (Shenzhen) Co. Ltd.
- ・設立 1994年 ・生産能力 250万個 / 月
- ・製造品目 DCファン / ACファン / ECファン / ポンプ ... etc
- ・取得認証 ISO9000 / ISO14001 / OHSAS18001



■ 型番の見方

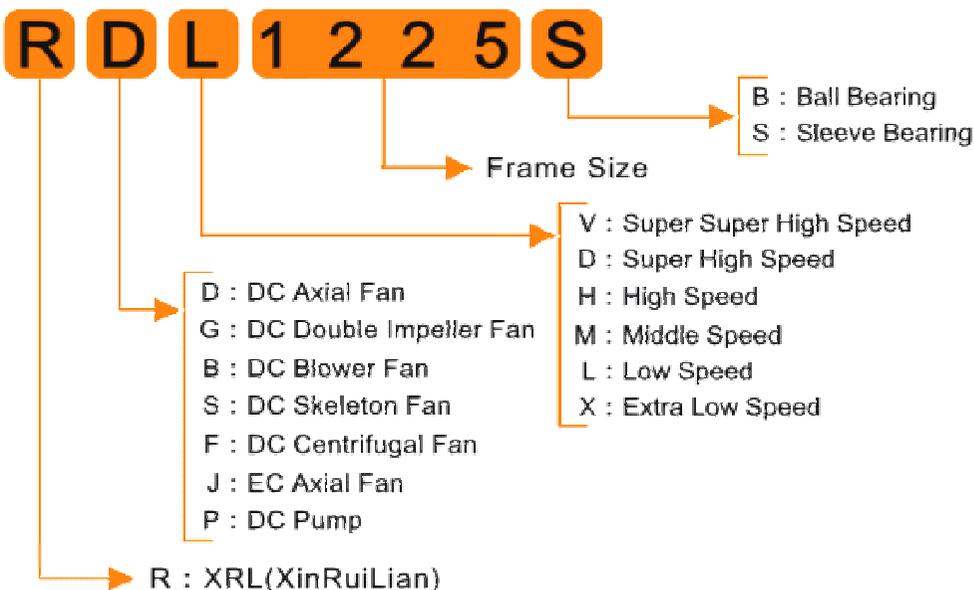

■ フレーム(リブ)について

Rib Type (リブ付きフレーム)
Screw max.
Toque 7.5KG.CM



Flange Type (リブ無しフレーム)
Screw max.
Toque 4.5KG.CM



■ 結線コネクタに関して

3PINコネクタ仕様 : 3LeadWire[UL1007 300mm or 450mm / Twist cable]

Black Wire	Negative (-)
Red Wire	Positive (+)
White Wire	回転信号出力型パルスセンサー

4PINコネクタ仕様 : 4LeadWire PWM FAN [UL1007 450mm / Twist cable]

Black Wire	Negative (-)
Yellow Wire	Positive (+)
Green Wire	回転信号出力型パルスセンサー
Blue Wire	PWMコントロール

■ 期待寿命について

Dual Ball-Bearing[NMB]	50,000 hours
中空ベアリング[改良型]	30,000 hours

At Room Temperature 65%RH.

■ ベアリングについて

▼ Dual Ball-Bearing = 2ボールベアリング

弊社のX-FANの [Dual Ball Bearing] は、業界品質No.1 の[ミネベア]製を使用。「静かなボールベアリングを」というお客様の声に応えるため、ボールベアリングの中でも特に品質の高い[日本製]を採用しています。

▼ 中空ベアリング [改良型流体軸受け] ※表記は[スリーブベアリング]

弊社のX-FANの中空ベアリング[改良型流体軸受け]は、油温の上昇を抑え密閉性を高める事で、油漏れや、外部からの異物の混入を防ぐなどの改良を施し低ノイズ・低振動を実現。静音性と耐久性の向上に貢献しています。ファンコントロール等での低電圧使用で回転数が落ちた場合でも、ノイズの原因となる軸のブレが出ない様、内部構造に加工が施されております。※スペックシートでの分類では、ボールベアリング以外は全てスリーブベアリングに該当するためパッケージの表記には[スリーブベアリング]と記載されております。

■ XINRUILIAN社 正規日本代理店 長尾製作所

- ・会社名 有限会社 長尾製作所 / NAGAO INDUSTRY INC.
- ・所在地 〒213-0006 神奈川県川崎市高津区下野毛3-1-11
TEL:044-811-2368 / FAX:044-811-7228
- ・事業内容

XINRUILIAN(X-FAN)日本正規代理店 : ファン輸入販売・卸
PC事業部 : PC筐体及びPCパーツ・PC関連商品の開発・製造・販売
精密板金加工 : 医療器、通信機器等筐体及び部品加工・OEM/ODM製造